

Von Java nach C++

Thomas Willhalm

14. Mai 2002

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Literatur	4
1.2	Was C++ gegenüber Java fehlt	5
1.3	Warnung	6
2	Kompilieren und Linken	7
2.1	Eigenschaften des Linkers	8
2.2	Makefiles	9
2.3	Ein unerwartetes Beispiel	10
2.4	Aufgaben	11
3	Headerfiles	12
3.1	Eine erste Klasse	12
3.2	Deklaration und Definition	13
3.3	Makefile – mit Header-Files	14
3.4	Compiler-Guards	15
3.5	Zusammenfassung von Kompiler-Direktiven	16
3.6	Ausgabe	16
3.7	Aufgaben	17
4	Vererbungslehre und Verwandtes	19
4.1	Syntax	19
4.2	Dynamisches und statisches Binden	19
4.3	Abstrakte Klassen	20
4.4	Aufgaben	21
5	Parameter-Übergabe	22
5.1	Werte- und Referenz-Parameter	22
5.2	Konstante Argumente	22
5.3	Kopierkonstruktor	23
5.4	Kopieren und Referenzen bei Initialisierungen	24
5.5	Aufgaben	25
6	Qualifier	26
6.1	Qualifier static und extern	26
6.2	Qualifier inline	26
6.3	static – eine andere Bedeutung	27


6.4	Aufgaben	27
7	Speicherverwaltung	28
7.1	Stapel	28
7.2	Zeiger	29
7.3	Speicher anfordern: new	30
7.4	Speicher zurückgeben: delete	31
7.5	Felder und Zeiger	31
7.6	Anwendungen von Zeigern	32
7.7	Die dunkle Seite der Macht	32
7.8	Aufgaben	33
8	Operatoren	34
8.1	Syntax für binäre Operatoren	35
8.2	Die goldene Regel der drei	36
8.3	Beispiel: Dynamischer Vektor	36
8.4	Warnung	39
8.5	Binären Operator außerhalb der Klasse	39
8.6	Ein- und Ausgabe	40
8.7	Aufgaben	41
9	Generisches Programmieren	42
9.1	Generische Funktionen	42
9.2	Generische Klassen	43
9.3	Spezialitäten	44
9.4	Standard Template Library	45
9.5	Templates – Für und Wider	47
9.6	Aufgaben	47

Kapitel 1

Einführung

Dieser Text entstand an der Universität Konstanz im Rahmen der Praktika, die Studenten im Hauptstudium machen müssen. Sie lernen im Grundstudium objektorientiertes Programmieren anhand der Programmiersprache *Java*. Es hat sich allerdings gezeigt, dass für Algorithmen und Datenstrukturen Java schlechter geeignet ist als C++. Deshalb sind wir dazu übergegangen, ihnen C++ zu vermitteln. Dabei beschränken wir uns auf einige Teilaspekte von C++, die wir für notwendig und sinnvoll für ihre Aufgabe erachten. Insbesondere werden hardwarenahe Teile der Programmiersprache auf ein Minimum reduziert.

Aus unserer Sicht der Dinge stellt sich das Verhältnis von Java, C und C++ folgendermaßen dar:

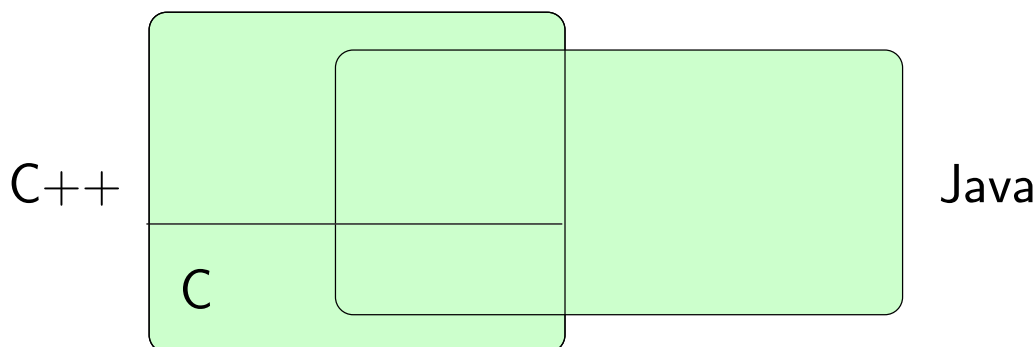

C++ kann seine Herkunft von C schon allein durch den Namen sicherlich nicht leugnen. Die meisten Teile von C sind in C++ enthalten. Es bietet aber durch die Mittel zum objektorientierten und generischen Programmieren weit mehr. In Java findet man (derzeit) nur die Hilfsmittel zur Objektorientierung wieder. Es setzt sich aber insbesondere bei der Speicherverwaltung stark von C und C++ ab. Auf der anderen Seite gehört eine wesentlich umfangreichere Bibliothek zu Java dazu, die z.B. die Programmierung von GUIs oder Netzwerkfähigkeit ermöglicht. Diese Dinge spielen jedoch bei Algorithmen und Datenstrukturen eine untergeordnete Rolle im Gegensatz zur Speicherverwaltung. Letztere ist dem Programmierer in Java jedoch gänzlich aus den Händen genommen. Summa summarum erscheint uns daher die Verwendung von C++ für unseren Zweck sinnvoll.

Voraussetzung für diesen Kurs sind wie gesagt Kenntnisse der Programmiersprache Java. Insbesondere sollten allgemeine Programmierkonzepte wie

- Variablen

- Schleifen und Verzweigungen
- Unterprogramme
- Objektorientierung
- Syntax
- Fehlermeldungen interpretieren

bekannt sein.

An dieser Stelle möchten wir Gabi Dorfmueller und Thomas Puppe danken, die als Versuchskaninchen für diese Einführung hergehalten haben und wertvolle Hinweise auf Lücken und Unzulänglichkeiten aufgedeckt haben. Außerdem danke ich Sabine Cornelsen für das Korrekturlesen.

1.1 Literatur

Dieser Text soll beim Erlernen von C++ nur als Leitfaden dienen. Daher ist es wahrscheinlich notwendig, aber sicherlich sinnvoll, einige alternative Informationsquellen zu benutzen. Exemplarisch möchte ich folgende nennen:

- *ISO/IEC 14882 - Programming languages - C++*
<http://www.inf.uni-konstanz.de/algo/lehre/ss01/prad/>
- Weihe, Karsten:
Kurzeinführung - C++
<ftp://ftp.math.tu-berlin.de/pub/Preprints/combi/Report-383-1994.ps.gz>
- Stroustrup, Bjarne:
The C++ programming language
Addison-Wesley (kid 248/s94c in der Konstanzer Uni-Bibliothek)
- John J. Barton; Lee R. Nackman:
Scientific and engineering C++
Addison-Wesley (kid 248/b18 in der Konstanzer Uni-Bibliothek)
- *The C++ report/Journal of Object-Oriented Programming.*
SIGS Publ. (kid 2/c01 in der Konstanzer Uni-Bibliothek)
- Krzysztof Czarnecki; Ulrich Eisenecker:
Generative programming : methods, tools, and applications
Addison-Wesley (kid 214.22/c91 in der Konstanzer Uni-Bibliothek)
- John Lakos:
Large scale C++ software design
Addison-Wesley (kid 248/l14 in der Konstanzer Uni-Bibliothek)
- Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides:
Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software
Addison-Wesley (kid 240.60/g15 in der Konstanzer Uni-Bibliothek)

1.2 Was C++ gegenüber Java fehlt

Der geübte Java-Programmierer wird bei einem Wechsel zu C++ sicherlich einige Dinge vermissen:

- Graphik (incl. GUI)
- Threads, Prozesssteuerung
- Netz
- Hilfen zur Dokumentation
- Reflection
- Garbage Collection (\Rightarrow Speicher selbst verwalten)

Selbstverständlich ist es möglich, diese Defizite durch zusätzliche Programme oder Programm-bibliotheken auszugleichen. In diesem Text wird darauf allerdings nicht eingegangen werden, da sie in unseren Praktika nicht nötig waren.

1.3 Warnung

Da es ja in diesem Text darum geht, einige fehlende Teile von C++ vorzustellen, möchten wir eine Warnung vorweg schicken. Es ist nämlich nicht so, dass die Entwickler von Java keinen Grund gehabt hätten, dass sie nicht alle Konstruktionen von C++ übernommen haben. Zumindest in einigen Fällen war ihre Motivation, den Programmierer vor sich selbst zu schützen. Die soll folgendermaßen verdeutlicht werden:




Messer, Gabel, Schere, Licht, ist für kleine Kinder nicht!

Es gibt also durchaus Gefahren, die durch die neuen Möglichkeiten entstehen. Wie bei den genannten Werkzeugen können sie aber ziemlich hilfreich sein. (Oder haben Sie schon einmal versucht, ein Steak ohne Messer und Gabel zu essen?) Letztenendes ist unsere Hoffnung, dass sich der Leser als erwachsen genug erweisen wird, mit den „gefährlichen“ Seiten von C++ fertig zu werden.

Kapitel 2


Kompilieren und Linken

Bevor wir uns auf C++ selbst stürzen, brauchen wir einiges Vorgeplänkel, wie man komfortabel ein größeres C++-Programm kompilieren kann. Mit Java stellt sich der Kompilervorgang folgendermaßen dar:

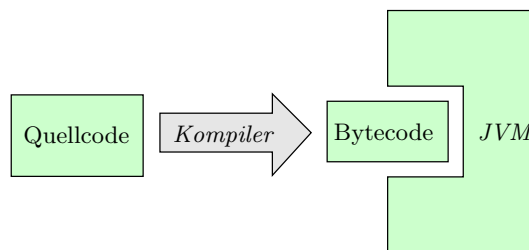


Der Java-Quellcode wird durch den Java-Compiler in Java-Bytecode übersetzt. Dieser wird von der Java Virtual Machine (JVM) ausgeführt. Ohne diese kann das Betriebssystem nicht viel mit dem Kompilat anfangen.

In C++ (wie auch in C, Fortran, Pascal) sieht es jedoch etwas anders aus:

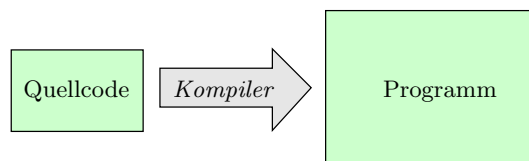


Das Endergebnis ist ein Programm, das direkt auf dem Betriebssystem aufsetzt. So etwas wie eine virtuelle Maschine ist zum Ausführen des Programmes nicht notwendig.

Dies war allerdings eine sehr grobe Sicht der Dinge. Wenn man es etwas genauer nimmt, dann stellt sich die Situation komplizierter dar:

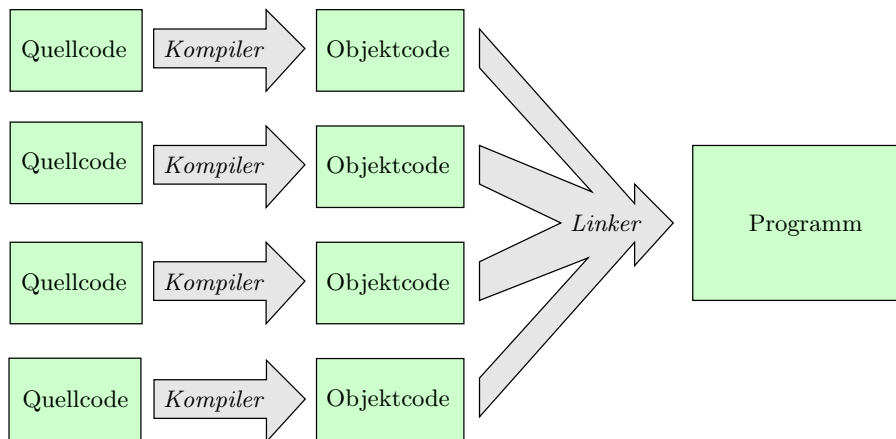

Man kompiliert den C++-Code zuerst und erhält dadurch für jede Quelldatei eine Objektdatei. Diese Objektdateien werden anschließend vom so genannten Linker zum endgültigen Programm zusammengebunden.

Der erste Teil kann aus Programmiersicht in einem Teil der Fälle wegfallen:

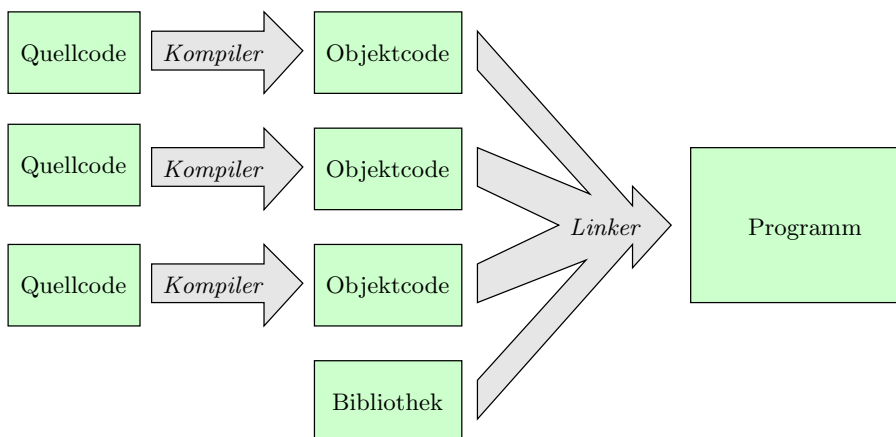

Dann nämlich, wenn andere ihn bereits übernommen haben. In diesem Fall werden diese Teile als Bibliothek zur Verfügung gestellt. Man muss sie nur noch „dazulinken“.

2.1 Eigenschaften des Linkers

Was hat man sich also unter diesem ominösen „Linker“ vorzustellen:

- Der Linker ist ein Entwicklungstool. Das bedeutet, dass der Anwender unseres Programms nichts mehr mit dem Linker zu tun hat.
- Der Linker ist ein extra Programm, das der Anwender unseres Programms nicht unbedingt hat. Der Anwender braucht es allerdings auch nicht.
- Der Linker stellt (im Allgemeinen) fest, ob alle Programmteile vorhanden sind. Wir können daher erwarten, eine Fehlermeldung zu bekommen, wenn wir einen Teil des Programms oder eine Bibliothek beim Linken vergessen. Eine Ausnahme ist das dynamische Linken, das in diesem Kurs aber nicht behandelt wird.

- Der Linker ist (im Allgemeinen) unabhängig vom Compiler. Bis auf wenige Ausnahmen, geschieht der Linkersschritt unabhängig vom Kompilieren.¹
- **Wir** müssen sicherstellen, dass die Objektfiles aktuell sind. Wenn man von obiger Ausnahme absieht, dann weiß der Linker nichts über Kompilieren. Deshalb erscheint es konsequent, dass der Linker unabhängig davon geschieht. Es können schließlich auch Objektdateien zu einem Programm zusammengelinkt werden, die in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben oder mit unterschiedlichen Compilern erzeugt wurden.

2.2 Makefiles

Insbesondere der letzte Punkt, dass man sich als Programmierer selbst darum kümmern muss, ob die Objektdateien dem neuesten Stand der Quelldateien entsprechen, kann sehr lästig sein. Aber schließlich haben wir ja einen Computer, um solche Dinge zu automatisieren. Das Mittel der Wahl ist in diesem Fall ein so genanntes *Makefile*, welches vom Programm *make* verarbeitet wird.

- Wir erstellen eine zentrale Datei, in der Regeln beschreiben, welche Objektdateien benötigt werden. Diese wird meist **Makefile** oder **makefile** genannt.
- *make* überprüft an Hand der Zeit der letzten Dateiänderung, welche Quelltexte kompiliert und welche Objektdateien gelinkt werden müssen.
- Die Abhängigkeit können dabei beliebig kompliziert werden.

Das Format, in dem die Abhängigkeiten im Makefile beschrieben werden, ist folgendes:

```
Ziel: Abhängigkeiten
←TAB→Befehl
```

Am Beginn einer Zeile steht das Ziel des Schrittes, für den wir eine Regel angeben wollen. Nach einem Doppelpunkt folgen die Namen der Dateien, von denen diese Zielfile abhängt, d.h. dass die Zielfile neu erzeugt werden muss, wenn sich eine oder mehrere dieser Dateien geändert hat. In der darunterstehenden Zeile folgt zuerst ein Tabulator-Zeichen und danach der Befehl, wie man die Zielfile erzeugt, also z.B. der Compiler- oder Linkeraufruf.

Am besten sieht man jedoch an einem Beispiel, wie man dies benutzt:

```
hafas: hafas.o unionfind.o
    g++ hafas.o unionfind.o -Wall -g -o hafas
hafas.o: hafas.cc
    g++ -c -Wall -g hafas.cc -o hafas.o
unionfind.o: unionfind.cc
    g++ -c -Wall -g unionfind.cc -o unionfind.o
```

¹Eine Ausnahme kann das generische Programmieren sein, wenn sich erst beim Linken herausstellt, dass noch Programmcode „generiert“ werden muss.

Für das Programm `hafas` benötigen wir die Objektdateien `hafas.o` und `unionfind.o`. Zum Linken verwenden wir `g++`, dem wir die Namen der Objektdateien und als folgende Optionen mitgeben:

- Wall** schaltet alle Warnungen ein. Selbstverständlich ist das nur sinnvoll, wenn man diese auch berücksichtigt. Eine gute Regel ist daher, seine Programme so zu schreiben, dass es keine Warnungen gibt.
- g** schaltet die Generierung von Debugging-Informationen ein. Während der Entwicklungsphase kann man dadurch mit einem Debugger den Code während der Ausführung beobachten.
- o hafas** gibt an, dass das Programm den Namen `hafas` bekommen soll. Gibt man diese Option nicht an, dann erzeugt es ein Programm `a.out`, was man sicherlich nicht haben möchte.

Die anderen beiden Regeln beschreiben, wie und wann die nötigen Objektdateien erzeugt werden. Erstaunlicherweise wird auch hierfür das Programm `g++` verwendet. Das rührt daher, dass es letztendlich nur ein Frontend für Kompiler und Linker ist. Die Option `-c` gibt an, dass wir in diesem Fall den Quelltext kompilieren wollen.

Benutzt wird das Makefile z.B. mit dem Befehl `make hafas`, wenn das Programm `hafas` aktualisiert werden soll. Wenn nötig werden dazu `unionfind.o` oder `hafas.o` neu erzeugt. Wenn `make` kein Argument übergeben wird, wendet es die erste Regel an. In diesem Fall würde also `make` das gleiche bewirken wie `make hafas`.

Mit Makefiles ist allerdings noch wesentlich mehr möglich. Im Rahmen dieser Einführung soll jedoch nur noch die Verwendung von Variablen angekratzt werden. Hierfür erweitern wir unser Beispiel:

```
CC = g++
FLAGS = -Wall -g
hafas.o: hafas.cc
    $(CC) -c hafas.cc $(FLAGS) -o hafas.o
unionfind.o: unionfind.cc
    $(CC) -c unionfind.cc $(FLAGS) -o unionfind.o
hafas: hafas.o
    $(CC) hafas.o unionfind.o $(FLAGS) -o hafas
```

In diesem Fall wird am Anfang der Datei der Name des Kompilers bzw. die Optionen in einer Variablen gespeichert. Den Wert einer Variablen erhält man in einem Makefile, wenn man den Namen in Klammern setzt und ein Dollarzeichen davorschreibt. Im obigen Fall hat die Verwendung einer Variable den offensichtlichen Vorteil, dass man den Kompiler oder die Optionen an einer zentralen Stelle für alle Aufrufe ändern kann.

Als weiterführende Literatur zu Makefiles empfehle ich: Oram/Talbott *Managing Projects with make*. O'Reilly & Associates, Inc. (kid 346:ma/o71)

2.3 Ein unerwartetes Beispiel

Um die Verwendung von Makefiles etwas interessanter zu machen, stellen wir hier noch ein kleines Beispiel aus einem anderen Kontext vor:

```
diplomarbeit.ps: diplomarbeit.dvi bild.eps
    dvips diplomarbeit -o
diplomarbeit.dvi: diplomarbeit.tex bild.eps
    latex diplomarbeit
bild.eps: bild.jpg
    jpeg2ps bild.jpg > bild.eps
```

Es geht darum, die lästigen Aufrufe von LaTeX und dvips beim Erstellen eines Textes zu automatisieren. Außerdem soll wenn nötig eine JPEG-Datei, die im Dokument verwendet wird, in Postscript umgewandelt werden.

2.4 Aufgaben

1. Analysieren Sie das obige Makefile! Was passiert, wenn man diplomarbeit.tex ändert und dann make aufruft? Was passiert, wenn man bild.jpg ändert und dann make aufruft?
2. Schreiben Sie ein Makefile für eines Ihrer Projekte, bei dem mindestens zwei Regeln voneinander abhängig sind. (Ob es sich bei ihrem Projekt um ein Programm, ein Textdokument mit Latex oder sonst irgendwas handelt ist zweitrangig.)

Kapitel 3

Headerfiles

3.1 Eine erste Klasse

Der im vorherigen Kapitel vorgestellte Mechanismus mit Makefile ist schön und gut, aber ziemlich langweilig, wenn man ihn nicht mit Leben füllt. Es ist daher höchste Zeit, dass wir ein paar erste Schritte in C++ machen und uns eine erste Klasse anschauen. Auf den ersten Blick erinnert die Syntax (nicht von ungefähr) der von Java:

```
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y):myX(x),myY(y) {};

    Vektor addiere(Vektor v)
    { return Vektor(myX+v.myX,myY+v.myY); }
};
```

Es wird eine Klasse `Vektor` definiert, die einen zweidimensionalen Vektor repräsentieren soll. Beim Konstruktor wird der aufmerksame Leser sicherlich einen ersten Unterschied feststellen. Es ist in C++ möglich, einen Konstruktor einer Variable der Klasse aufzurufen – ähnlich dem Konstruktor der Basisklasse. In diesem Fall wird `myX` mit `x` initialisiert. Wichtig ist dabei, dass die Variablen in der Reihenfolge initialisiert werden, wie sie deklariert wurden. Leicht vergessen wird bei der Klassendeklaration das Semikolon, das nach der Klasse stehen muss.

Wenn man keinen Konstruktor definiert, hat eine Klasse automatisch einen Standardkonstruktor. Dieser hat keine Parameter und ruft nur die Standardkonstruktoren der Datenelemente dieser Klasse auf. (Im obigen Fall geschieht dies also für `myX` und `myY`.) Wenn man jedoch einen (anderen) Konstruktor definiert, so wird *kein* Standardkonstruktor definiert. Man muss dies gegebenenfalls selbst machen. Im konkreten Fall ist es daher nicht möglich, eine Instanz von `Vektor` zu erzeugen, die nicht initialisiert wird.

3.2 Deklaration und Definition

Die Funktion `addiere` soll uns nun als Beispiel dienen, um die Begriffe *Deklaration* und *Definition* einzuführen. In C++ ist es nämlich so, dass dem Benutzer einer Funktion nicht bekannt sein muss, wie diese in Wirklichkeit aussieht. Trotzdem wird überprüft, ob die Funktion vorhanden ist. Man benötigt auch keine Interfaces (die es in C++ in dieser Form gar nicht gibt), sondern schreibt einfach den Kopf der Funktion:

```
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y):myX(x),myY(y) {};

    Vektor addiere(Vektor v);
};
```

Nachdem man die Funktion *deklariert* hat, muss sie natürlich an anderer Stelle im Code noch *definiert* werden.


```
Vektor Vektor::addiere(Vektor v)
{ return Vektor(myX+v.myX,myY+v.myY); }
```

Da dies außerhalb der Klasse `Vektor` passiert, muss man angeben, dass diese Funktion zu dieser Klasse gehört. Dies geschieht wie oben gezeigt, indem man den Klassennamen getrennt durch zwei Doppelpunkte vor den Namen der Funktion schreibt.

Was nun allerdings noch fehlt, ist die Motivation, warum man dies machen sollte. Dahinter stehen folgende Überlegungen:

- Die Definition also den Funktionskörper zu Verarbeiten dauert (relativ) lange.
- Zum Kompilieren der anderen Programmteile, die diese Funktion benutzen, wird nur die Deklaration benötigt.
- Es soll aber ein Mechanismus kreiert werden, der überprüft ob es diese Funktion überhaupt gibt.

Was man daher üblicherweise macht, ist die Teile zu trennen:

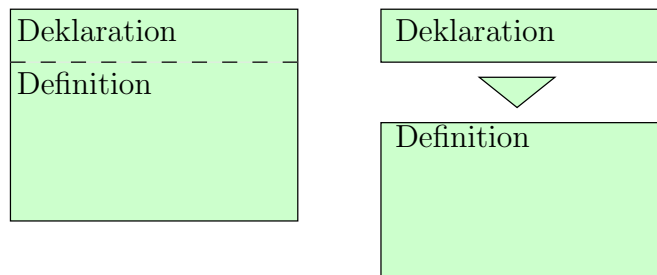

In unserem konkreten Beispiel sieht das dann so aus:

```
vektor.h
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y)
        :myX(x),myY(y) {};


    Vektor addiere(Vektor v);
};
```

Das „h“ steht für „head“, da die Datei von den Funktionen nur den Funktionskopf enthält. Man nennt sie denglisch auch Headerfiles. Der Funktionsrumpf kommt dann in eine separate Datei:

```
vektor.cc
#include "vektor.h"
Vektor Vektor::addiere(Vektor v)
{
    return Vektor(myX+v.myX,myY+v.myY);
}
```

Die erste Zeile bewirkt dabei, dass der Inhalt von vektor.h an dieser Stelle eingelesen wird. Der Effekt ist derselbe, als wenn man den Inhalt von vektor.h an die Stelle geschrieben hätte. Dadurch ist dem Kompiler, wenn er die Definition der Funktion `Vektor::addiere` verarbeitet, die Deklaration von `Vektor` bekannt. Insbesondere kann – und tut er auch – überprüfen, ob `addiere` tatsächlich eine Funktion in der Klasse `Vektor` ist.

Die typische Struktur eines Programms in C++ (oder C, Fortran, Pascal) ist damit nochmal genauer:

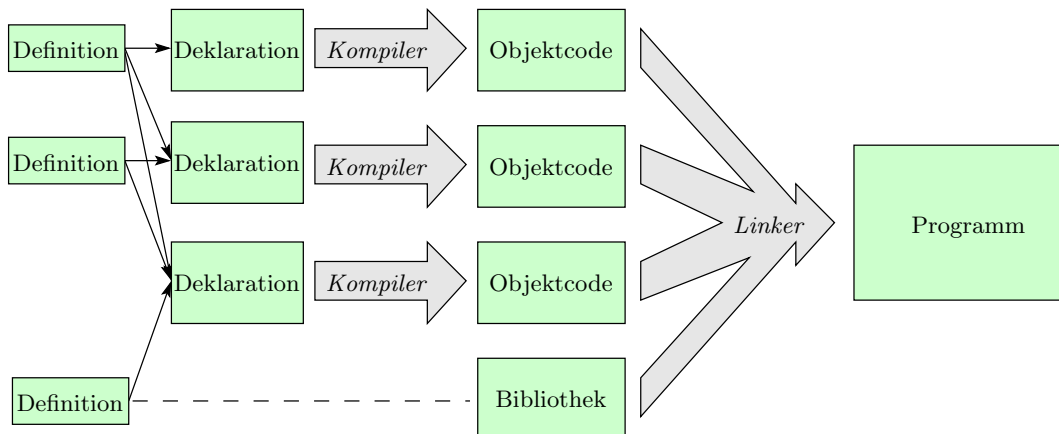

3.3 Makefile – mit Header-Files

Inzwischen sieht man schon, dass bei der Verwendung von Headerfiles die Abhängigkeiten reichlich unübersichtlich werden können. Schließlich muss man eine Datei neu kompilieren,

wenn sich eine Header-Datei ändert, die benutzt wird. Es könnte ja sein, dass es eine verwendete Funktion aus dieser Header-Datei nicht mehr gibt. Aber zum Glück haben wir ja die Möglichkeit, das mit unserem Makefile erledigen zu lassen:

Makefile

```
CC = g++
FLAGS = -Wall -g
hafas.o: hafas.cc unionfind.h
    $(CC) -c hafas.cc $(FLAGS) -o hafas.o
unionfind.o: unionfind.cc
    $(CC) -c unionfind.cc $(FLAGS) -o unionfind.o
hafas: hafas.o unionfind.o
    $(CC) hafas.o unionfind.o $(FLAGS) -o hafas
```

3.4 Compiler-Guards

Der Kompiler überprüft, ob eine Klasse (Funktion, Variable) schon einmal deklariert wurde. Wenn man ein Header-File mehrfach einbindet, führt dies zu einer Fehler-Meldung, was wir verhindern müssen. Von „Hand“ ist das insbesondere bei Standard-Files mühsam, die an allen möglichen Stellen eingebunden werden. Daher gibt es auch hierfür einen verbreiteten Automatismus: Wir bauen eine Abfrage ein, ob diese Datei schon eingelesen wurde. Das geschieht derart, dass eine Markierung definiert wird, wenn die Datei bearbeitet wird. Falls die Datei noch einmal eingelesen wird, wird die Markierung erkannt und die Datei ignoriert. Ganz konkret sieht das so aus:

vektor.h

```
#ifndef VEKTOR_INC
#define VEKTOR_INC
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y)
        :myX(x),myY(y) {};

    Vektor addiere(Vektor v);
};
#endif
```

In der ersten Zeile wird abgefragt, ob das so genannte Makro `VEKTOR_INC` bereits definiert ist (was es standardmäßig nicht ist). Falls nicht, wird das Makro definiert und der Rest der Datei bis zum `#endif` vom Kompiler verarbeitet. Falls nun diese Datei beim gleichen Kompilervorgang noch einmal eingelesen wird, ist das Makro `VEKTOR_INC` bereits definiert und dieser Teil wird übersprungen.

An der Definition müssen wir dazu nichts ändern:

vektor.cc

```

#include "vektor.h"
Vektor Vektor::addiere(Vektor v)
{
    return Vektor(myX+v.myX,myY+v.myY);
}

```

3.5 Zusammenfassung von Compiler-Direktiven

Ganz nebenbei haben wir nun ein paar Compiler-Direktiven kennengelernt, das heißt Anweisungen, die nicht Code erzeugen, sondern beeinflussen, was der Compiler macht. Hier noch eine kleine Zusammenfassung derselben und ihrer Bedeutung:

```
#include "Dateiname"
```

Platziere den Inhalt der Datei an diese Stelle.

```
#include <Dateiname>
```

Platziere den Inhalt der Datei an diese Stelle; Variante für System-Dateien (Ein- und Ausgabe, Container-Klassen, mathematische Funktionen)..

```
#ifndef MACRO
```

Bearbeite nachfolgenden Code nur, wenn MACRO nicht definiert ist.

```
#endif
```

Ende der Bedingung

```
#define MACRO
```

Definiere MACRO

Es gibt noch einige Direktiven mehr. Bis auf wenige Ausnahmen, sollte die Verwendung von Compiler-Direktiven jedoch vermieden werden! Die prominentesten dieser Ausnahmen, sind die obigen beiden. Für quasi alle anderen Anwendungen, bei denen man in C noch Compiler-Direktiven verwendet hat, gibt es in C++ bessere Lösungen.

3.6 Ausgabe

Zu guter letzt soll noch das nötige Handwerkszeug vervollständigt werden, damit endlich ein erstes sinnvolles C++-Programm geschrieben werden kann. Dafür ist es sinnvoll, wenn man etwas auf der Konsole ausgeben kann. Dies ist durch die Verwendung einer System-Datei möglich:

```

ausgabe.cc
#include <iostream>
int main()
{
    int a(5);
    int b(a+3);
    cout << "a ist " << a
        << " und b ist " << b << endl;
    return 0;
}

```

Es wird das Headerfile `iostream` eingelesen, welches die benötigten Klassen bereitstellt. Da es sich um eine Systemdatei handelt, wird der Dateiname nicht in Hochkommata sondern in spitzen Klammern angegeben.

Als nächstes kommt die Funktion `main`, die beim Aufruf des Programms ausgeführt wird. Beachten Sie, dass diese *nicht* in einer Klasse steht, sondern einfach so nackt im Raum. Zuerst werden zwei Variablen `a` und `b` deklariert und initialisiert. Man beachte, dass die Initialisierung im Unterschied zu Java hier ohne `new` geschieht. Anschließend werden sie mit einigem Text ausgegeben. `cout` steht für console out, d.h. es soll auf die Konsole ausgegeben werden. Allem, was dort rausgeschickt wird, wird ein `<<` vorangestellt. Das Argument `endl` hat dabei eine Sonderrolle. Es bewirkt zum einen einen Zeilenvorschub, zum anderen dass der Puffer bei der Ausgabe geleert wird, d.h. dass der ausgegebene Text tatsächlich nun angezeigt wird.

Für eine Erklärung, wie der Mechanismus `<<` funktioniert, muss an dieser Stelle leider auf Kapitel 8.6 vertröstet werden.

Zum Schluss soll noch auf einen häufigen Fehler von Java-Umsteigern aufmerksam gemacht werden, der im Zusammenhang mit Konstruktoren auftritt:

```
kontostand.cc
int main ()
{
    double kontostand();
    kontostand = 100.0;
}
```

Wenn man versucht das zu Kompilieren, erhält man folgende Fehlermeldung:

```
pluto07: ~/lehre/prad_S02 > g++ kontostand.cc
kontostand.cc: In function 'int main()':
kontostand.cc:6: assignment of function 'kontostand()'
kontostand.cc:6: assignment to 'double ()()' from 'double'
```

Die kryptische Fehlermeldung hilft an dieser Stelle nicht sonderlich weit. Es kann daher Stunden dauern, bis man den Fehler findet. Es geht aber wahrscheinlich schneller, wenn man sich daran erinnert hier gelesen zu haben, dass die Klammern „()“ nach dem Kontostand in C++ *nicht* stehen dürfen. Zur Erklärung nur soviel: Schuld daran ist ein Erbe aus C, so dass diese Konstruktion anders interpretiert wird, als wir es gerne hätten. (Da wir aber auch ohne diese Erbe – nämlich Zeiger auf Funktionen – auskommen können, werden sie in diesem Text nicht weiter thematisiert.)

3.7 Aufgaben

1. Kompilieren Sie das Programm `ausgabe.cc` und rufen es auf.
2. Erweitern Sie die Klasse `vektor` um eine Funktion `ausgabe`, die den Vektor auf der Konsole ausgibt.
3. Verwenden Sie die Klasse in ihrem Programm, indem Sie einen Vektor definieren, einen zweiten dazuaddieren und das Ergebnis ausgeben.

4. Schreiben Sie eine Klasse `komplex`, die eine komplexe Zahl darstellt. Schreiben Sie Funktionen für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie eine Ausgaberoutine. Testen Sie ihre Klasse mit einem kleinen Testprogramm.

Kapitel 4

Vererbungslehre und Verwandtes

4.1 Syntax


Ein Großteil des Vererbens funktioniert in C++ genauso wie in Java. Es gibt `private`, `protected` und `public` Funktionen und Variablen. Allerdings ist die Syntax leicht verschieden:

```
class Kind:public Mutter {  
    :  
}
```

Statt `extends` muss `:public` stehen, wenn man das gleiche Verhalten wie in Java haben möchte.

4.2 Dynamisches und statisches Binden

Betrachten wir folgende Situation:

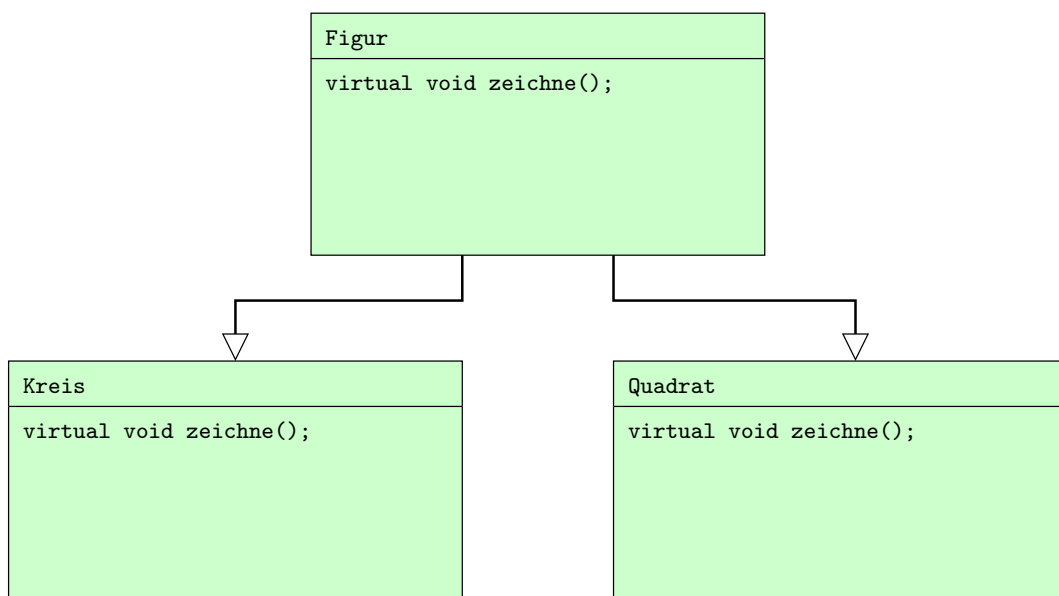

Die Klassen `Kreis` und `Quadrat` sind beide von `Figur` abgeleitet und implementieren die Funktion `zeichne()`. Wenn man nun eine Instanz z.B. von `Kreis` hat, dann ist dies insbesondere eine `Figur`. Man kann daher eine Referenz von `Figur` oder einen Zeiger auf `Figur` damit initialisieren.

```
Kreis MeinKreis;  
Figur *Zeiger;  
Zeiger = &MeinKreis;  
(*Zeiger).zeichne();
```

In der letzten Zeile wird dann die Funktion `zeichne` von `Kreis` aufgerufen. In Java ist dies das Standardverhalten bei Vererbung. In C++ muss man jedoch vor die Funktion in der Basisklasse `virtual` schreiben, damit dieser Mechanismus funktioniert. Damit werden alle Funktionen mit denselben Namen und Parametern in abgeleiteten Klassen automatisch virtuell. Im vorliegenden Beispiel also `zeichne()` in `Kreis` und `Quadrat`. Es schadet aber auch nicht dort ebenfalls `virtual` zu verwenden, sondern erinnert noch einmal daran.

Falls man kein `virtual` verwendet, wird nicht überprüft, von welchem Typ die Klasse in Wirklichkeit ist. Im obigen Beispiel würde daher die Funktion `zeichne` der Basisklasse aufgerufen werden. Man kann (und muss) also zwischen virtuellen und nicht virtuellen Funktionen unterscheiden. Der Vorteil von nicht virtuellen ist derjenige, dass zur Laufzeit nicht überprüft werden muss, welche Klasse vorliegt – `Kreis` oder `Figur`. Das spart Rechenzeit. Außerdem muss keine Tabelle mit den Funktionen vorgehalten werden. Das spart Speicherplatz. Wenn man also obigen Mechanismus nicht benötigt, dann ist es von Vorteil, wenn man diese Maschinerie auch nicht anschmeißt.


Ein Fall, in dem man ihn quasi immer braucht, ist der Destruktor. Falls der Destruktor nicht virtuell ist, und er für eine abgeleitete Klasse aufgerufen wird, die sich aber hinter einer Variable vom Typ einer Basisklasse verbirgt, dann wird der falsche Destruktor aufgerufen. Merke daher

Destruktoren müssen immer virtuell sein.

Eine Ausnahme von der Regel ist natürlich, wenn von einer Klasse nicht abgeleitet werden soll.

4.3 Abstrakte Klassen

Bei virtuellen Funktionen gibt es noch eine Besonderheit für den Fall, dass man sie eigentlich nicht definieren möchte (wie im obigen Fall `zeichne` für `Figur`). Man kann sie gleich 0 setzen, was gleichbedeutend damit ist, dass sie nicht existieren:

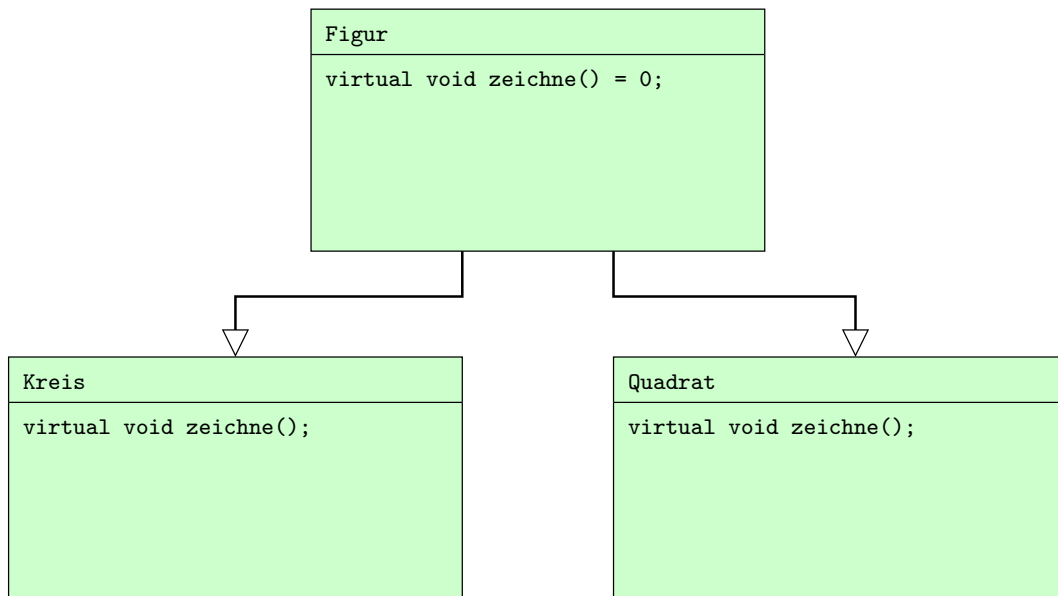

Klassen mit solchen Funktionen nennt man *abstrakte Klassen*. Sie können als Ersatz für Interfaces angesehen werden, die es in C++ nicht gibt.

- Eine Klasse ist automatisch eine abstrakte Klasse, sobald es eine virtuelle Funktion gibt, die 0 ist.
- Abstrakte Klassen können nicht instanziiert werden.
- Im Unterschied zu Interfaces können aber Methoden definiert werden. Man kann also Teile der Klasse bereits vorfertigen und andere frei lassen.
- Man kann von einer abstrakten Klasse wieder Klassen ableiten, die ebenfalls abstrakt sind.
- Eine abgeleitete Klasse ist dann nicht mehr abstrakt, wenn alle 0-Funktionen definiert sind.

4.4 Aufgaben

1. Schreiben Sie eine Klasse **Person**, die einen Namen vom Typ **string** hat. (Dazu muss man die Header-Datei **string** einbinden.) Leiten Sie davon eine Klasse **Angestellter** ab, der auch noch ein Gehalt vom Typ **unsigned int** hat.
2. Schreiben Sie eine virtuelle Funktion, die den Namen bzw. den Namen und das Gehalt ausgibt.

Kapitel 5

Parameter-Übergabe

5.1 Werte- und Referenz-Parameter

In diesem Kapitel geht es darum, was es bewirkt, wenn in einer Funktion eine Variable geändert wird. Das heißt wir haben die Situation, dass einer Funktion eine Variable übergeben wird und diese auf einen anderen Wert gesetzt wird. In C++ gibt es die Möglichkeit festzulegen, ob sich dadurch der Wert der Variablen außerhalb der Funktion ändern soll:

Wert kopieren	Referenz
<pre>Funktion(double Wert) { Wert = 0.0; }</pre>	<pre>Funktion(double & Wert) { Wert = 0.0; }</pre>
Änderung der Kopie außerhalb wirkungslos	Änderung wirkt sich außerhalb aus
Kopieren notwendig	(fast) keine Laufzeiteinbußen

Im ersten Fall wird der Wert kopiert, was natürlich bedeutet, dass innerhalb der Funktion diese Kopie verändert wird. Im zweiten Fall ist die Variable `Wert` eine Referenz der Variable, die beim Funktionsaufruf übergeben wird. Eine Änderung bewirkt daher eine Änderung außerhalb. In C++ gibt es hier keine Unterscheidung zwischen eingebauten Typen und selbstdefinierten Klassen. Man kann also sowohl eingebaute Typen (z.B. `int` oder `double`) wie auch selbstdefinierte Klassen (wie unsere Vektorklasse) als Kopie oder als Referenz übergeben.

5.2 Konstante Argumente

Die Übergabe einer Variable bietet nicht nur die Möglichkeit, dass man sie innerhalb der Funktion nach außen sichtbar verändern kann, es hat auch den Vorteil, dass man sich das Kopieren spart. Bei einer Variable vom Typ `double` ist das keine große Ersparnis. Wenn man aber ein Feld mit einer Million `doubles` hat, dann wirkt sich das schon aus. Aber auch bei kleineren Datenstrukturen kann dies einen großen Unterschied in der Laufzeit machen, wenn diese sehr oft kopiert werden müssen. Der Autor hatte einen konkreten Fall, bei dem ein einziges Zeichen – ein „&“ – ein Programm um ein Drittel schneller gemacht hat.

Wenn man allerdings eine Variable als Referenz übergibt um sich das Kopieren zu sparen, birgt dies die Gefahr in sich, dass man die Variable aus Versehen ändert, obwohl man dies

garnicht möchte. C++ bietet eine Möglichkeit, wie sich der Programmierer dagegen schützen kann. Man kann nämlich angeben, dass sich eine Variable nicht ändern soll. Dies geschieht, indem man `const` davorschreibt:

```
Funktion(double const& Wert)
{
    Wert = 0.0; // nicht mehr möglich
}
```

Man beachte dabei die Reihenfolge. Sie ist von der Variable ausgehend von rechts nach links zu Lesen. Im vorliegenden Fall haben wir eine Referenz, die konstant ist. Umgekehrt, also `double &const Wert`, hätten wir eine Referenz von einer Konstanten, was etwas anderes ist.

Abgesehen von konstanten Argumenten, gibt es noch die Möglichkeit, anzugeben, dass eine Funktion die Klasse selbst nicht ändert. Das ist sinnvoll, da man sonst keine Funktionen von konstanten Variablen aufrufen könnte:

```
vektor.cc
#include <cmath> #include "vektor.h"
double Vektor::norm() const
{
    return sqrt(myX*myX+myY*myY);
}
```

Die Norm eines Vektors kann somit berechnet werden, auch wenn der Vektor eine Konstante ist.

5.3 Kopierkonstruktor

Bei selbstdefinierten Klassen mag es in einigen Fällen nicht sinnvoll sein, den Inhalt der Klasse einfach zu kopieren. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine Klasse dynamisch Strukturen erzeugt, deren Inhalt beim Kopieren ebenfalls kopiert werden muss. Der Programmierer einer Klasse kann daher dem Compiler mitteilen, welcher Code zum Kopieren verwendet werden soll. Das geschieht, indem man den so genannten *Kopierkonstruktor* definiert, d.h. einen Konstruktor, der als Argument eine konstante Referenz derselben Klasse erhält:

```
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y)
        :myX(x),myY(y) {};

    Vektor(Vektor const& v)
        :myX(v.myX),myY(v.myY) {};

    Vektor addiere(Vektor v);
};
```

Wenn kein Kopierkonstruktor angegeben wird, generiert der Compiler standardmäßig einen Kopierkonstruktor, der alle Elemente der Klasse kopiert.



Man kann (sollte aber nicht) beliebigen Blödsinn damit treiben:

```
Vektor::Vektor(Vektor const& v)
:myX(v.myX+1),myY(v.myY) {};
```

In diesem Fall würde bei jedem Kopieren, die x -Koordinate um eins erhöht werden. Das widerspricht vollkommen der Intuition, die man bei einem Kopierkonstruktor hat. Wir nehmen aber an, dass Sie "erwachsen" genug sind, so etwas nicht zu tun...

5.4 Kopieren und Referenzen bei Initialisierungen

Interessanterweise (oder konsequenterweise) ist es auch möglich, Referenzen außerhalb des Funktionskopfes zu deklarieren, genauso wie man Variablen deklariert. Die Referenz steht dann als Platzhalter für das Original:

Wert kopieren	Referenz
<pre>{ : double Kontostand; Kontostand = 1000.0; double Einkommen(Kontostand); Einkommen = 0.0; : }</pre>	<pre>{ : double Kontostand; Kontostand = 1000.0; double & Einkommen(Kontostand); Einkommen = 0.0; : }</pre>
Kontostand ist 1000	Kontostand ist 0
Änderung der Kopie	Änderung des Originals (und der Referenz)

Einer Referenz kann man nur bei der Initialisierung die Variable zuweisen, die sie referenzieren soll. Wenn man ihr später eine Variable „zuweist“, wird deren Wert in die Variable geschrieben, die referenziert wird.

```
int main ()
{
    double a(100);
    double &b(a);
    double c(200);
    b = c; // a und b sind 200
    b = 500; // a und b sind 500
}
```

Wenn man daher eine Referenz als Mitglied einer Klasse hat, muss diese direkt im Konstruktor initialisiert werden, wie es in Abschnitt 3.1 vorgestellt wurde.

5.5 Aufgaben

1. Ändern Sie ihre Klasse für komplexe Zahlen derart ab, dass überall wo möglich `const&` bzw. `const` verwendet werden. Probieren Sie aus, was passiert, wenn Sie versuchen eine nicht-konstante Funktion auf eine konstante Variable anzuwenden.
2. Haben Sie an die Ausgabefunktion gedacht?
3. Schreiben Sie einen Kopierkonstruktor für ihre Klasse (auch wenn er dem Standardkopierkonstruktor entspricht).
4. Erklären Sie, warum der Kopierkonstruktor sinnvollerweise ein Argument mit `const&` und nicht `const` oder `&` erwartet.

Kapitel 6

Qualifier

6.1 Qualifier static und extern

So ähnlich wie es private- und public-Funktionen gibt, die außerhalb der Klasse unsichtbar bzw. sichtbar sind, so kann man auch Funktionen unterscheiden, die außerhalb der Quelldatei oder genauer gesagt der Objektdatei unsichtbar bzw. sichtbar sind. Beim Linken ist es also nicht möglich, die „unsichtbaren“ Funktionen zu verwenden. Unglücklicherweise nennt man diese dann aber nicht `private` und `static` sondern `static` und `extern`. Gesagtes gilt übrigens mutatis mutandis für Variablen. Eine Übersicht bietet Tabelle 6.1.



Wie bei vielen Dingen, ist dies ein Relikt von C, für die es in C++ meist die bessere Alternative der Kapselung durch Objekte gibt. Statische Funktionen sind daher nahezu überflüssig geworden. Wenn eine Klasse aber nur aus einer Funktion bestünde, dann erscheint es wenig sinnvoll, diese in eine Klasse zu packen. Statische Variablen sortiert man aber besser zu den zugehörigen Funktionen in ein Objekt. Externe Variablen sind allerdings ganz schlechter Stil. Man sollte ihren Inhalt besser als Parameter übergeben. Dank der Möglichkeit, dies als Referenz zu tun, spart man sich dabei auch unnötige Kopien.

6.2 Qualifier inline

Wir sind mit unserer Liste allerdings noch nicht am Ende. Es fehlt noch `inline`:

Beispiel

<code>static</code>	<code>extern</code>
Nur den Programmteilen bekannt, die die Definition sehen.	Allen Programmteilen bekannt, die dazugelinkt werden.
Standard für Variablen	Standard für Funktionen
<code>static int abs(int i);</code>	<code>extern node_array xpos;</code>
besser: private Funktion einer Klasse	besser: als Parameter Übergeben

Tabelle 6.1: `static` und `extern` in C/C++

```
inline int abs(int i)
{ return i<0 ? -i : i; }
```

`inline` ist ein Hinweis an den Compiler, den Code direkt einzufügen anstelle einen wirklichen Funktionsaufruf zu machen. Das spart einen Funktionsaufruf (welcher Zeit kostet), vergrößert aber (eventuell) das Programm. Selbstverständlich ist das Verhalten das gleiche, als wenn eine Funktion aufgerufen wird. Der Compiler muss sich allerdings nicht an den Hinweis halten. (Was wir aber nie feststellen werden, wenn wir nicht in den erzeugten Assembler-Code reinschauen). Eine `inline`-Funktion muss natürlich automatisch `static` sein, weil eventuell gar keine Funktion generiert wird.

6.3 `static` – eine andere Bedeutung

Besonders unglücklich ist die Namensgebung für `static` in Kapitel 6.1, da es auch noch eine weitere Bedeutung hat, die von Java bereits bekannt sein sollte:

Beispiel:

```
class Vektor {
    :
    static int maximalLength;
    static Vektor generateRandom();
    :
}
```

So eine Variable existiert nur einmal pro Klasse (und nicht pro Instanz) und so eine Funktion ist unabhängig von der Instanz.

6.4 Aufgaben

1. Schreiben Sie eine statische Funktion, die das Maximum zweier Werte zurückgibt. Muss die Definition der Funktion in der Header- oder in der cc-Datei stehen, wenn man sie in zwei verschiedenen cc-Dateien benutzen will? Probieren Sie aus, ob ihre Überlegung stimmt.
2. Deklarieren Sie ihre Funktion als `inline` und untersuchen Sie, ob das einen Unterschied macht.

Kapitel 7

Speicherverwaltung


Wie bereits mehrfach angekündigt, hat man mit C++ eine größere Kontrolle über die Speicherverwaltung – aber damit auch eine größere Verantwortung. Man unterscheidet in C++ zwei Arten von Speicher: den Stapel (Stack) und den Haufen (Heap). Während ersterer einfach zu handhaben ist, schließlich ist ein Stapel ein geordnetes Ding, ist es schon schwieriger einen Haufen von Speicherbereichen zu verwalten. Im Zuge dessen werden wir auch mit den vielgefürchteten Zeigern (Pointern) in Berührung kommen. Es hat sich aber gezeigt, dass, wenn man diese ausschließlich dann einsetzt, wenn es nötig ist, und die Datentypen schön kapselt, man auch mit Zeigern gut auskommen kann, ohne sich ständig an ihren Spitzen zu stechen.

7.1 Stapel

Bevor wir uns in die Tiefen der Speicherverwaltung wagen, wollen wir uns dem angenehmeren Teil widmen, mit dem man es zum Glück in den meisten Fällen zu tun hat: dem Stapel. Sobald eine Variable definiert wird, wird vom System dafür Speicher angefordert:

```
void Person::erhoeheEinkommen(double Wert, int )  
{  
    char c;  
    :  
}
```

Man kann sich das so vorstellen, dass der angeforderte Speicher wie ein Stapel verwaltet wird. Dabei wird er in der Reihenfolge wieder zurückgegeben, wie er angefordert wurde.

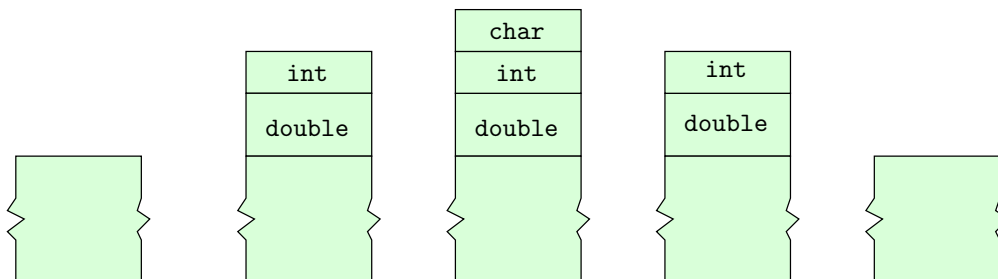

Genauer gesagt wird der Speicher wieder freigegeben, sobald der Gültigkeitsbereich (Scope) der Variable verlassen wird. Im Unterschied zu Java wird der Speicher für die Variable *sofort* freigegeben und nicht zu einem undefinierten Zeitpunkt später. Insbesondere ist es daher nicht nötig, dass eine Garbage-Collection ausgeführt wird.

Falls vorhanden, wird automatisch vor der Freigabe des Speichers der Destruktor ausgeführt. Die Rolle des Destruktors rückt daher eher in den Mittelpunkt, da genau bekannt ist, wann er ausgeführt wird.


7.2 Zeiger

Die Speicherverwaltung im vorherigen Kapitel ist einfach und gut, aber was machen wir, wenn wir einen Speicherbereich länger brauchen? Es wäre nicht möglich, eine Funktion zu schreiben, die Speicher anfordert um darin das Ergebnis zurückzugeben. Um dies zu realisieren, benötigen wir aber erst eine Konstruktion, die uns erlaubt auf den Speicherbereich zu *zeigen*, den wir zurückgeben.



Ein Stück zu recht sind Zeiger ein gefürchtetes Werkzeug. Die am schwierigsten zu findenden Fehler haben meist mit Zeigern zu tun. Nichts desto trotz können sie sehr hilfreich sein, wenn man sie gekonnt einsetzt.

Die Idee hinter Zeigern ist, dass wir eine Variable haben, die auf eine andere „zeigt“:

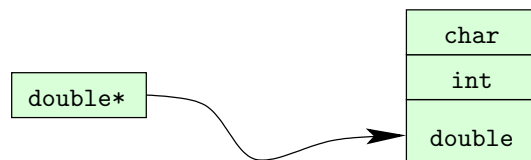

Die Verwendung erläutert man am besten wieder an einem Beispiel:

```
int a = 5;
int b = 7;
int *p;
p = &a;
int *q;
q = &5; // Fehler
int *r;
r = &b;
*p = 9; // a ist nun 9
p = r; // p zeigt nun auf b
*p = 8; // b ist nun 8
```

Bei der Deklaration eines Zeigers setzt man einen Stern vor den Variablennamen, wie dies bei *p* geschieht. Um nun einem Zeiger einen Wert zuweisen zu können brauchen wir noch die

Möglichkeit, die Adresse einer Variable zu bekommen. Dies geschieht mit einem vorgestellten `&`, wie man bei der Zuweisung von `p` sehen kann. Die Zuweisung für `q` ist deshalb fehlerhaft, da `5` eine Konstante ist.

Letztendlich benötigen wir noch die Möglichkeit, den Inhalt der Variable zu bekommen, auf die ein Zeiger zeigt. Unglücklicherweise geschieht dies wieder mit einem Stern, so dass dieser je nach Kontext eine andere Bedeutung hat. Diese Verwendung sieht man in der drittletzten und in der letzten Zeile. Man sollte sich unbedingt den Unterschied zur vorletzten Zeile klar machen, wo der Zeiger selbst einen neuen Wert bekommt, also auf etwas anderes zeigt.

Zusammenfassend gibt es folgende Symbole:

- * Deklaration von "Pointer auf"
- (& Deklaration einer Referenz)
- * Inhalt auf den der Pointer zeigt
- & Adresse von einer Variablen

Wenn man nun das Verhalten von Zeigern mit dem von Instanzen von Klassen in Java vergleicht, so kann man bis zu einem gewissen Grad sagen, dass in Java alle Variablen Zeiger sind.

7.3 Speicher anfordern: new

Nun soll die Möglichkeit vorgestellt werden, wie man Speicher vom System anfordern kann, der nicht automatisch zurückgegeben wird. Der Befehl dazu ist ähnlich wie in Java `new`:

Format

```
type* new type;
```

Damit ist gemeint, dass die Funktion `new` bei einem Parameter `type` einen Zeiger auf diesen Typ zurückgibt. Dabei reserviert es den Speicherbereich, auf den der Zeiger zeigt (wenn noch so viel Speicher verfügbar ist).

Die Benutzung erläutern wir wieder an mehreren Beispielen:

Benutzung

```
#include <string>
int main()
{
    int* MeinZeiger = new int;
    string * ZweiterZeiger = new string;
    short int * ZeigerMitInitialisierung = new short int(42);
    double const* ZeigerAufKonstante =
        new double const(3.1415926535897);
    return 0;
}
```

Im ersten Fall wird Speicher für ein `int` geholt und der Zeiger `MeinZeiger` damit initialisiert. Ähnlich im zweiten Fall für eine Klasse vom Typ `string`. Die dritte Variable erhält einen Zeiger auf einen Speicherbereich von Type `short int`, der bereits mit `42` initialisiert wurde. Im letzten Fall wird die Technik mit `const` derart kombiniert, dass wir einen Zeiger auf eine Konstante haben. (Wir erinnern uns: Von der Variable ausgehend nach links: „*“ für Zeiger und `const` für Konstante.) Den Wert `*ZeigerAufKonstante` also `3.1415926535897` kann daher nicht verändern. Den `ZeigerAufKonstante` jedoch schon!

7.4 Speicher zurückgeben: delete

Wenn wir Speicher mit `new` anfordern, dann sind wir selbst dafür verantwortlich, diesen zurückzugeben. Dies geschieht mit `delete`:

Format:

```
delete PointerToType;
```

Auch hier ein kleines Beispiel, das hoffentlich weitgehend selbsterklärend ist:

```
int main()
{
    int* MeinZeiger = new int;
    double * ZweiterZeiger = new double;
        :
    delete MeinZeiger;
    double * AuchZweiterZeiger = ZweiterZeiger;
    *AuchZweiterZeiger = 1.41;
    delete AuchZweiterZeiger;
    *ZweiterZeiger = 1.73;// Fehler zur Laufzeit!!!
    return 0;
}
```

Die letzte Zeile zeigt eine der Gefahren, die Zeiger so eklig machen: Der Speicher, auf den `ZweiterZeiger` zeigt, ist bereits wieder freigegeben worden. Allerdings existiert der Zeiger noch. Wenn wir nun versuchen darauf zuzugreifen und z.B. wie im gegebenen Fall in den Speicherbereich, auf den der Zeiger zeigt, zu schreiben, ist dies falsch. Das Problem ist, dass dieser Fehler erst zur Laufzeit auftritt und es daher sein kann, dass er erst spät entdeckt wird – z.B. wenn das Programm schon ausgeliefert ist. Was die Sache noch gemeiner macht ist, dass nicht klar ist, wo der Wert nun hingeschrieben wird. Es kann ja sein, dass der Speicherbereich inzwischen anderweitig vergeben wurde. Dann ändert sich urplötzlich eine andere Variable im Programm. Es kann sogar passieren, dass der Speicherblock garnicht mehr diesem Programm zugewiesen wurde. Wenn das Betriebssystem das merkt, wird das Programm meist gnadenlos abgebrochen (Schutzverletzung oder Segmentation fault).

7.5 Felder und Zeiger

Leider sind Zeiger und Felder in C/C++ nah verwandt, was leicht für Verwirrung sorgt. Das geht soweit, dass Felder und Zeiger in vielen Situationen austauschbar sind. Man kann sich unter einem Feld in etwa einen Zeiger auf das erste Element vorstellen.

Das hat zur Folge, dass Felder einen Sonderfall von `delete` sind: Wenn man Speicher von Feldern zurückgibt, muss man nicht `delete`, sondern `delete[]` verwenden.


Beispiel:

```
int main()
{
    int* MeinArray = new int[1000];
    :
    delete[] MeinArray;
    return 0;
}
```

7.6 Anwendungen von Zeigern

Typische Anwendungen von Zeigern sind dynamische Datenstrukturen, wo Zeiger zwischen Teilen der Datenstruktur hin- und herzeigen. Sie sind immer dann sinnvoll, wenn man die Struktur lokal ändern möchte ohne sie komplett neu aufbauen zu müssen. Prominente Beispiele sind:

- verkettete Listen
- dynamische Arrays
- Bäume:

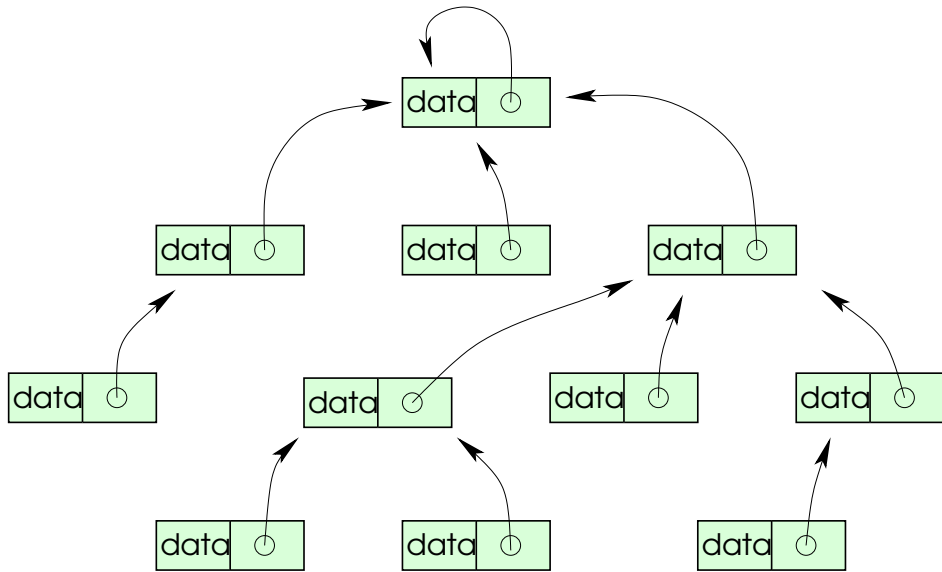

7.7 Die dunkle Seite der Macht

Da man es nicht oft genug sagen kann, hier noch einmal eine Warnung vor Zeigern. Verwenden Sie Zeiger nur, wenn es nicht anders (sinnvoll) geht, z.B.

- wenn ansonsten massives Kopieren von Speicher notwendig ist,
- wenn man keine Referenz verwenden kann,
- wenn man keine Standard-Container verwenden kann.

Einen Integer oder Double kann man prima kopieren. (Insofern war das vorherige Beispiel schlecht.) Auch bei einer handvoll Zahlen lohnt es sich im Allgemeinen nicht, deswegen Zeiger zu bemühen.

Wenn es nur darum geht, eine Abkürzung für einen langen Ausdruck zu haben, dass tut man häufig besser daran, eine Referenz zu benutzen. Dann kann es auf jeden Fall nicht passieren, dass man aus Versehen den Zeiger ändert an Stelle des Wertes der Variable, auf die der Zeiger zeigt.

Für Dinge wie Listen, dynamische Arrays oder Bäume gibt es in C++ vorgefertigte Klassen, die man in vielen Fällen prima zu seinen eigenen Datenstrukturen zusammenstecken kann.

Wenn man doch einmal Zeiger verwenden muss, dann sollte man ihn

- in einer Klasse inkapseln und
- diese Klasse austesten, bevor man sie verwendet.

7.8 Aufgaben

1. Schreiben Sie ein Programm, das
 - Speicher mit `new` anfordert
 - dem Speicher etwas zuweist
 - dem Zeiger etwas zuweist
 - allen Speicher wieder zurückgibt
2. Erweitern Sie das Programm, so dass mindestens drei Kombinationen von „Zeiger“, „const“ und „Referenz“ verwendet werden. Weisen Sie dabei der Variablen jeweils etwas zu. Generieren Sie für jede ihrer Variablen mindestens einen Fehler.
3. Schreiben Sie eine Klasse, die die Verwendung eines Zeigers kapselt. Ein Beispiel wäre ein Array, das eine Funktion „GrößeÄndern“ hat. Sorgen Sie dafür, dass der Destruktor den Speicher wieder frei gibt, wenn er am Ende des Geltungsbereichs automatisch aufgerufen wird.

Kapitel 8

Operatoren

Was Mathematiker schon vor Jahrhunderten erfunden haben, gibt es jetzt endlich in ihrer Programmiersprache: Operatoren definieren. Es ist in C++ möglich, Operatoren wie $+$, $-$ oder $*$ für eigene Klassen zu definieren. Unser Beispiel eines Vektors krankt bei der Verwendung der Addition:

```
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y)
        :myX(x),myY(y) {};

    Vektor addiere(Vektor v);
};

:
VektorA = VektorB.addiere(VektorC);
:
```

Eigentlich will man (zumindest als Mathematiker¹) stattdessen lieber schreiben:

```
:
VektorA = VektorB + VektorC;
:
```

Wir werden in Kürze erfahren, wie das geht. Neben der Addition kennt man in C++ (unter anderem) die Verknüpfungen in Tabelle 8.1.

Sehr vorsichtig sollte man mit der Definition von „()“ sein. Von „,“ und „.“ lässt man am besten ganz die Finger (wenn man sie sich nicht verbrennen möchte).

¹Es gibt mindestens einen Menschen, der das nicht möchte.

+	Typ × Typ	→	Typ	++	Typ	→	Typ
-	Typ × Typ	→	Typ	--	Typ	→	Typ
*	Typ × Typ	→	Typ	+=	Typ × Typ	→	Typ
/	Typ × Typ	→	Typ	-=	Typ × Typ	→	Typ
==	Typ × Typ	→	bool	*=	Typ × Typ	→	Typ
!=	Typ × Typ	→	bool	/=	Typ × Typ	→	Typ
>	Typ × Typ	→	bool	=	Typ × Typ	→	Typ
-	Typ	→	bool	[]	TypA	→	TypB

Tabelle 8.1: Beispiele für Operatoren in C++

8.1 Syntax für binäre Operatoren

Die Syntax für Operatoren soll am Beispiel eines binären Operators erläutert werden, also eines Operators mit zwei Argumenten. Wir wählen die Addition:

Format:

```
Typ& operator+(Typ const& ZweitesArgument) const;
```

Für unseren Vektor sieht die Deklaration folgendermaßen aus:

Deklaration:

```
class Vektor {
private:
    double myX,myY;
public:
    Vektor(double x, double y)
        :myX(x),myY(y) {};

    Vektor operator+(Vektor const& v) const;
};
```

Die Frage ist nur, wo das erste Argument steckt. Die Funktion `operator+` gehört zu einer Klasse. Für diese wird sie aufgerufen. Dabei ist die Instanz, für die `operator+` aufgerufen wird, das erste Argument wohingegen das zweite übergeben wird. Das wird vielleicht etwas klarer, wenn man sich die Definition von `Vektor::operator+` ansieht:

Definition:

```

:
Vektor Vektor::operator+(Vektor const& v) const
{
    return Vektor(myX+v.myX, myY+v.myY);
}
:

```

Unäre Operatoren werden dann naheliegenderweise entsprechend ohne den Parameter deklariert und definiert.

8.2 Die goldene Regel der drei

Brauchst du eine, brauchst du alle!

Gemeint sind die folgenden Funktionen:

1. Kopierkonstruktor:
`Vektor::Vektor(Vektor const& v)`
2. Destruktor:
`Vektor::~~Vektor()`
3. Zuweisungsoperator:
`Vektor& Vektor::operator=(Vektor const& v)`

Es hat sich gezeigt, dass man (fast?) immer alle drei Funktionen benötigt, wenn man eine davon implementieren muss.

8.3 Beispiel: Dynamischer Vektor

Um die viele Theorie mit etwas Leben zu füllen, wird in diesem Abschnitt ein Beispiel etwas ausführlicher vorgestellt. Es handelt sich um einen Vektor, bei dem die Dimension bei der Initialisierung festgelegt wird.

Deklaration

```
class Vektor {
private:
    double *data;
    unsigned int groesse;
public:
    Vektor(unsigned int Groesse);
    ~Vektor();
    Vektor& operator=(Vektor const& v);
    :
};
```

Die Definition des Konstruktors sieht dabei folgendermaßen aus: Wir speichern die aktuelle Größe und legen ein Feld dieser Größe an.

```
Vektor::Vektor(unsigned int Groesse)
{
    groesse = Groesse;
    data = new double[Groesse];
}
```

Im Fall des Kopierkonstruktors muss man die Größe aus dem alten Vektor holen. Außerdem kopiert man den Inhalt des Feldes:

```
Vektor::Vektor(Vektor const& v)
{
    groesse = v.groesse;
    data = new double[groesse];
    for (unsigned int position=0;
         position<groesse; ++position)
        { data[position] = v.data[position]; }
}
```

Im Destruktor wird der Speicherbereich wieder freigegeben, den man belegt hat:

```
Vektor::~~Vektor()
{
    delete[] data;
}
```

Beim Zuweisungsoperator muss man zuerst den Speicher freigeben, den der alte Vektor belegt hat. Anschließend reserviert man den Speicher für die Kopie und führt das Kopieren durch:

```
Vektor& Vektor::operator=(Vektor const& v)
{
    delete[] data;
    groesse = v.groesse;
    data = new double[groesse];
    for (unsigned int position=0;
         position<groesse; ++position)
        { data[position] = v.data[position]; }
    return *this;
}
```

So gesehen ist eine Zuweisung die Kombination von Destruktor und Kopierkonstruktor. In einigen Fällen ist es aber möglich, die Zuweisung effizienter zu machen – darum gibt es diese Möglichkeit. Wir geben eine Referenz von dem Objekt zurück, das wir verändert haben. Dadurch sind Zuweisungen wie

```
a = b = c;
```

möglich. Diese Zuweisungskette wird von rechts nach links abgearbeitet. (Warum wohl?) Damit ist das Ergebnis von `b = c` der neue Inhalt von `b`. Dieser kann dann `a` zugewiesen werden. Es ist sinnvoll, eine Referenz zurückzugeben, damit man sich eine (unnötige) Kopie spart. Beachten Sie, dass in C++ die Variable `this` ein Zeiger auf das aktuelle Objekt ist. Man muss daher `*this` zurückgeben.

Die Addition soll uns als Beispiel für einen binären Operator herhalten. Wir lassen nur die Addition von gleichlangen Vektoren zu.

```

Vektor Vektor::operator+(Vektor const& v) const
{
    if (groesse!=v.groesse)
        { throw "falsche Laenge"; }

    Vektor Ergebnis(groesse);
    for (unsigned int position=0;
         position<groesse; ++position)
        {
            Ergebnis.data[position] =
                data[position]+v.data[position];
        }
    return Ergebnis;
}

```

Beachten Sie, dass bei der Rückgabe der Gültigkeitsbereich der Variable `Ergebnis` verlassen wird. Die Variable existiert danach nicht mehr! Bei der Rückgabe wird daher mit dem Kopierkonstruktor eine Kopie erstellt. Diese Kopie ist zwar eigentlich unnötig und daher unerwünscht, ohne ausgefuchste Konstruktionen ist dies aber der Preis, den man für die schöne Syntax zahlen muss.

Zu guter Letzt ein Beispiel dafür, dass zwischen konstanten und nicht-konstanten Funktionen unterschieden wird. Der Operator „`[]`“ wird in beiden Varianten definiert. Die erste ist im Gegensatz zur zweiten nicht konstant.

```

double& Vektor::operator[](unsigned int const index)
{
    return data[index];
}


double const& Vektor::operator[](unsigned int const index)
const
{
    return data[index];
}

```

Die Verwendung des Operators „`[]`“ ist diejenige, die man von Feldern kennt. Man kann also mit `A[5]` das fünfte Feld unseres Vektors ansprechen. Falls der Vektor dabei keine Konstante ist, wird die erste Variante verwendet. Die Funktion gibt eine Referenz des entsprechenden Feldes zurück. Man kann daher den Inhalt des Feldes ändern: `A[5] = 17`.

Falls jedoch der Vektor konstant ist, so wird die zweite Variante benutzt. Man erhält eine Konstante, die man nicht ändern kann. So etwas wie `A[5] = 17` ist dann nicht möglich, was ja auch sinnvoll ist, wenn der Vektor konstant ist.

8.4 Warnung

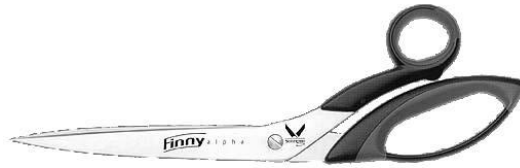

Operatoren sollten nur dann definiert werden, wenn ihre Semantik klar ist!

Selbst wenn es einem im Augenblick praktisch erscheint, sich irgendwelche Operatoren zu definieren, so kann man damit später böse Überraschungen erleben.

Schlechtes Beispiel:

```
bool
Komplex::operator<(Komplex const& c) const
{
    return realteil<c.realteil;
}
```

Da sich die komplexen Zahlen nicht anordnen lassen, ist es nicht sehr intuitiv dafür das Kleinerzeichen zu definieren.

8.5 Binären Operator außerhalb der Klasse

Abgesehen von der obigen Möglichkeit gibt es noch eine zweite Methode, binäre Operatoren neu zu definieren. Der Operator wird nicht als Funktion der Klasse definiert, sondern als „globale“ Funktion mit zwei Argumenten:

```
Vektor operator-(Vektor const& v1, Vektor const& v2)
{
    if (v1.Groesse()!=v2.Groesse())
        { throw "falsche Laenge"; }

    Vektor Ergebnis(v1.Groesse());
    for (unsigned int position=0;
         position<v1.Groesse(); ++position)
        {
            Ergebnis[position] = v1[position]-v2[position];
        }
    return Ergebnis;
}
```

Da nun die Funktion nicht mehr zur Klasse gehört, müssen alle Variablen und Funktionen, die benutzt werden `public` sein.²

²Eine andere Möglichkeit ist, die Funktion als `friend` zu deklarieren, was aber kontrovers diskutiert wird.

8.6 Ein- und Ausgabe

Eine Anwendung der alternativen Definition eines binären Operators ist die (Ein- und) Ausgabe. Konkret kann man den Operator `<<` so definieren, dass wir ihn für die Ausgabe verwenden können, wie man es von anderen Typen gewöhnt ist:

```
#include <iostream>
#include "vektor.h"

int main() {
    int drei = 3; // int drei(3);
    double pi = 3.14;
    cout << drei << " + " << pi << endl;

    Vektor v(7);
    for (int w=0; w<7; ++w) { v[w] = w; }
    cout << v << " ist der Inhalt von v " << endl;

    return 0;
}
```

Dazu muss man wissen, dass `cout` vom Typ `ostream` ist. Wenn wir `cout << v` schreiben, dann soll der Operator `operator<<(ostream&, Vektor const&)` angewendet werden:

```
ostream& operator<<(ostream& ausgabe, Vektor const& v)
{
    ausgabe << '(';
    for (unsigned int position=0;
         position<v.Groesse(); ++position)
    {
        ausgabe << v[position] << ' ';
    }
    ausgabe << ')';
    return ausgabe;
}
```

Das erste Argument `ausgabe` ist in unserem Fall `cout`, das zweite unser Vektor `v`. Die Routine schreibt nun den Inhalt des Vektors nach `ausgabe`. Das clevere an der Konstruktion ist nun, dass wir eine Referenz der `ausgabe` zurückgeben. Das Ergebnis der Funktion ist also vom Typ `ostream&`. Daher kann man den Operator `<<` auf das Ergebnis anwenden und z.B. `cout << v << " ist der Inhalt von v " << endl;` schreiben.

Das schöne an unserem Operator ist, dass wir ihn auch gleich verwenden können, um in eine Datei zu schreiben:

```

#include <fstream>
#include "vektor.h"

int main() {
    int drei = 3; // int drei(3);
    double pi = 3.14;

    Vektor v(7);
    for (int w=0; w<7; ++w) { v[w] = w; }

    ofstream Ausgabe("MeineDatei.txt");
    Ausgabe << drei << " + " << pi << endl;
    Ausgabe << " v ist " << v << endl;

    return 0;
}

```

Die Klasse `ofstream` kapselt eine Datei, in die geschrieben werden kann. Da sie von `ostream` abgeleitet ist, funktioniert unser Ausgabeoperator dafür.

8.7 Aufgaben

1. Ändern Sie in Ihrer Klasse für komplexe Zahlen die Funktionen für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division in Operatoren.
2. Schreiben Sie die Ausgaberroutine in einer ihrer Klassen als Operator um. Probieren Sie, die Ausgabe mit anderen Typen zu kombinieren sowie die Ausgabe in eine Datei.
3. Wenden Sie die goldene Regel der Drei auf ihr dynamisches Array an.

Kapitel 9

Generisches Programmieren

9.1 Generische Funktionen

Eine der großen Errungenschaften der Mathematik ist die Fähigkeit, von konkreten Anwendungen zu abstrahieren und Probleme auf allgemeiner Ebene zu behandeln. Ein Satz für Vektorräume gilt für alle Vektorräume, egal ob es sich um \mathbb{R}^n , \mathbb{F}_2^m oder Polynome handelt. Man muss daher nicht den selben Satz immer und immer wieder neu Beweisen.

Ebenso schön ist es, wenn man beim Programmieren nicht immer und immer wieder dieselben Funktionen schreiben muss. Betrachten wir beispielsweise die Funktion „Absolutbetrag“:

```
int abs(int i)
{ return i<0 ? -i : i; }

float abs(float r)
{ return r<0 ? -r : r; }

double abs(double d)
{ return d<0 ? -d : d; }
```

Bis auf den verwendeten Typ, sind diese Funktionen strukturell identisch. Man verwendet, dass die Typen `int`, `float` und `double` folgende Gemeinsamkeiten haben:

- `operator<` zum Vergleichen
- unärer `operator-`, damit das Negative zurückgegeben werden kann
- einen Konstruktor, der eine 0 als Parameter akzeptiert
- einen Kopierkonstruktor für die Rückgabe

Wenn ein weiterer Typ ebenfalls diese Voraussetzungen erfüllt, kann man die Funktion wieder komplett abschreiben. Es liegt daher nahe, den Computer diese Arbeit machen zu lassen. Wir schreiben daher nur noch eine Schablone (template) für die Funktion. Der Typ wird zum so genannten Template-Parameter:

```
template<typename T>
T abs(T x)
{ return x<0 ? -x : x; }
```

Anstelle des speziellen Typs ist nun der Platzhalter `T` getreten. Die Funktion kann (und wird) für alle Typen generiert („instanziiert“) werden, für die die nötigen Funktionen (`<`, `-`, `0`, Kopie) vorhanden sind. Der Compiler ist natürlich nicht schlau genug zu überprüfen, ob die Instanziierung Sinn macht. Falls der Operator `<` zum Beispiel für komplexe Zahlen definiert wäre, würde eine Funktion dafür generiert werden, die etwas anderes als den gewohnten Absolutbetrag zurückgibt.

Der Compiler kann (derzeit) eine Funktion nur dann generieren, wenn er die Definition kennt. Insbesondere reicht also die Deklaration der Template-Funktion bzw. -Klasse nicht aus. Eine gängige Methode diese Schwäche zu umgehen ist, alle Template-Funktionen und -Klassen `inline` und damit `static` in der Header-Datei zu definieren.¹

9.2 Generische Klassen

Was für Funktionen recht ist, ist für Klassen billigt. Gerade Containerklassen wie Listen, Bäume oder Hashtabellen schreien danach, dass man sie einmal schreibt und für verschiedenen Inhalte verwendet. Unter Java ist man dann leider dazu gezwungen, den Typ zu casten. Dann wird aber erst zur Laufzeit (d.h. im Zweifelsfall beim Kunden) der Fehler erkannt. Dank Templates können wir auf Casts verzichten und erweitern die Klasse `Vektor` aus Kapitel 8.3 für allgemeine Elemente:

Templateklasse - Deklaration

```
template<typename T> class Vektor {
private:
    T *data;
    unsigned int groesse;
public:
    Vektor(unsigned int Groesse);
    Vektor(Vektor<T> const& v);
    Vektor();
    Vektor<T>& operator=(Vektor<T> const& v);

    Vektor<T> operator+(Vektor<T> const& v) const ;
    T const& operator[](unsigned int const index) const ;
    T & operator[](unsigned int const index) ;
    unsigned int Groesse() const
    { return groesse; }
};
```

Der Klassenname erhält nun als Anhängsel den Typ, für den er betrachtet wird. Gekennzeichnet wird er durch spitze Klammern. Ohne diese Kennzeichnung hätte der Compiler keine Chance zu erraten, welchen Typ man denn meint. Bei der Definition der Klassenfunktionen steht der Typ noch nicht fest. Daher werden sie als Templatefunktionen definiert:

¹In Zukunft muss dann der Linker den Compiler anstoßen, um den Code für eine verlangte Funktion zu generieren.

Templateklasse - Definitionen

```
template<typename T>
Vektor<T>::Vektor(unsigned int Groesse)
{
    groesse = Groesse;
    data = new T[Groesse];
}

template<typename T>
Vektor<T> Vektor<T>::operator+(Vektor<T> const& v) const
{
    if (groesse!=v.groesse)
        { throw "falsche Laenge"; }
    Vektor<T> Ergebnis(groesse);
    for (unsigned int position=0;
        position<groesse; ++position)
        {
            Ergebnis[position] = data[position]+v[position];
        }
    return Ergebnis;
}

template<typename T>
T const& Vektor<T>::operator[] (unsigned int const index)
const
{ return data[index]; }
template<typename T>
T & Vektor<T>::operator[] (unsigned int const index)
{ return data[index]; }
```

Beachten Sie, dass auch die Klasse beim Konstruktor eine Kennzeichnung mit <T> hat, der Name des Konstruktors aber nicht. Verwendet werden kann diese Klasse dann wie zu vermuten mit

```
    :
    Vektor<double> MeinVektor(7);
    MeinVektor[4] = 3.14;
    :
```

9.3 Spezialitäten

Ähnlich wie bei Parametern von Funktionen, kann man auch einen Standard-Parameter festlegen. Die Syntax hierfür ist dieselbe: Man bestimmt durch ein Gleichheitszeichen gefolgt von einem Typ.

Templateklasse - Deklaration

```
template<typename T = double> class Vektor {  
private:  
    T *data;  
    :  
};
```

Man kann somit `Vektor` ohne `<double>` verwenden und bekommt wieder den alten Vektor, d.h. den Spezialfall für `double`.

Die Anzahl der Template-Parameter ist auch nicht auf einen beschränkt. Bei mehreren Template-Parametern werden diese wie gehabt durch Kommata getrennt.

Es kann den Fall geben, dass eine Template-Klasse oder -Funktion für spezielle Typen nicht instanziiert werden kann, weil eine Voraussetzung nicht erfüllt ist (i.e. eine notwendige Funktion nicht existiert). In diesem Fall hat man die Möglichkeit, den speziellen Fall für diese Funktion separat zu schreiben. Der Compiler nimmt immer die speziellste Variante, die er für die Template-Parameter finden kann.

9.4 Standard Template Library

Mit C++ kommen eine Menge Template-Klassen mit, die sich als sehr praktisch erweisen. Gemeint sind vor allem Containerklassen für Datenstrukturen wie doppelt verkettete Listen (`list`), dynamische Felder (`vector`) und balancierte Suchbäume (`map`). Aus diesen Datenstrukturen lassen sich dann sehr leicht kompliziertere zusammenstecken. So erhält man schnell einen einfachen Graphen:

```
#include <vector>  
#include <list>  
  
class Node {  
    list<Node*> neighbours;  
};  
  
class Graph {  
    vector<Node> nodes;  
};
```

Natürlich muss man sich noch um Funktionen, die etwa Knoten oder Kanten Einfügen, kümmern, die wesentliche Struktur steht aber bereits. So stellen `list` und `vector` beide die Funktion `push_back` zum hinten Anfügen zur Verfügung. Für `vector` ist der Operator `[]` definiert.

Eine Besonderheit bei diesen Containerklassen ist eine Konstruktion, die *Iterator* genannt wird. Unter einem Iterator kann man sich einen Zeiger vorstellen:

- Der Operator `operator*` liefert den Zugriff auf das Element, auf den der Iterator zeigt.
- Mit dem Operator `operator++` kann man zum nächsten Element im Container weiter-schalten.

Zur Verwendung von Iteratoren haben die Containerklassen zwei wichtige Funktionen:

`begin()`: Iterator, der auf das erste Element zeigt

`end()`: Iterator, der auf das erste Element *nach* dem Ende zeigt

Die seltsame Definition für `end()` führt dazu, dass man Iteratoren wie folgt verwendet:

```
int degree(list<Node*> & neighbours)
{
    int number=0;
    for (list<Node*>::iterator It=neighbours.begin();
        It != neighbours.end();
        ++It)
    { number++; }
    return number;
}
```

`list<Node*>::iterator` ist dabei der Typ des Iterators, der zur Klasse `list<Node*>` gehört. In der Schleife wird ein Iterator initialisiert, so dass er auf das erste Element des Containers zeigt. Dann wird die Schleife solange durchlaufen und der Iterator weitergeschaltet, bis er auf das Element nach dem letzten zeigt. Wir zählen dabei im konkreten Fall mit, wieviele Elemente wir besuchen.²

Das Unschöne am letzten Beispiel ist, dass der Container eigentlich nicht verändert wird, wir aber einen nicht-konstanten Container benötigen, um den Iterator zu benutzen. Für diesen Fall gibt es eine zweite Art von Iterator, der für konstante Container funktioniert. (Das ist etwas anderes als ein konstanter Iterator!) Der Iterator heißt `const_iterator`:

```
int degree(list<Node*> const& neighbours)
{
    int number=0;
    for (list<Node*>::const_iterator It=neighbours.begin();
        It != neighbours.end();
        ++It)
    { number++; }
    return number;
}
```

Treiben wir das Ganze noch auf die Spitze. Wir wollen uns nicht festlegen, welchen Container wir für die Nachbarn verwenden, `list`, `vector` oder sonst irgendeinen. Daher verwandeln wir unsere Funktion in eine Template-Funktion:

²Natürlich wäre es in diesem Fall einfacher und effizienter, die Funktion `neighbours.size()` zu verwenden.

```

template <typename T>
int degree(T const& neighbours)
{
    int number=0;
    for (typename T::const_iterator It=neighbours.begin();
        It != neighbours.end();
        ++It)
    { number++; }
    return number;
}

```

Dabei stolpern wir über eine Besonderheit: Wir wollen einen Typ verwenden, der in einer Klasse definiert ist, die ein Template-Argument ist – nämlich `T::const_iterator`. In diesem Fall muss dies dadurch kenntlich gemacht werden, dass davor `typename` steht.

9.5 Templates – Für und Wider

Es gibt einige Gründe, die für die Verwendung von Templates sprechen:

- Durch die generische Programmierung definiert man *eine* Klasse oder Funktion für *viele* Typen.
- Dabei hat man Typsicherheit, das heißt dass *zur Kompilierzeit* sichergestellt wird, dass die verwendeten Typen die notwendigen Funktionen bereitstellen und der Typ einer Variable der richtige ist. (Es sind keine Casts notwendig.)
- Die Verwendung der Klassen oder Funktionen ist auch auch möglich, wenn eine (sinnvolle) gemeinsame Basisklasse fehlt. Einzig die verwendeten Funktionen und Variablen müssen vorhanden sein.

Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass die Verwendung von Templates einige Nachteile hat:

- Die Kompilier-Zeiten steigen deutlich an.
- Die Funktionsnamen werden unhandlich lang.
- Man bekommt kryptische Fehlermeldungen (die selten in eine Zeile passen).
- Das Programm wird aufgebläht (wenn auch nicht der Quelltext).

9.6 Aufgaben

1. Schreiben Sie ihre Maximumsfunktion als Template-Funktion um. Probieren Sie sie mit 4 verschiedenen Typen aus. Überlegen Sie sich, warum Sie den Template-Parameter dabei nicht angeben müssen.
2. Ändern Sie ihr dynamisches Array derart ab, dass der Typ der Elemente ein Template-Parameter ist. Probieren Sie die Funktionen mit zwei unterschiedlichen Typen aus.

3. Übernehmen Sie die generische Funktion für den Absolutbetrag. Verifizieren Sie, dass sie für ihre Klasse der komplexen Zahlen nicht funktioniert. Schreiben Sie eine Spezialisierung für komplexe Zahlen.
4. Schreiben Sie eine Template-Funktion, die das größte Element in einem Container sucht. Probieren Sie Ihre Funktion für eine Liste und einen Vector aus.

Das war's